

164

Preise und Ausstattungen

1. August 1990



Alfa Romeo 164 2.0 T.Spark

Typ-Code 164 180

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder aus Leichtmetall mit 1962 cm³ Hubraum; 105 kW / 143 PS bei 5800 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Doppelzündung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; 2 obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorn; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen

Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Wasserstand, Betriebselemente, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 39.000,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

ABS

Automatische Klimaanlage**

elektrische Fensterheber hinten

Heckscheibenrollo / Colorkeil

elektrisch verstellbare Sitze vorn

elektrisch beheizbare Sitze vorn

elektrisch beheizbare Sitze hinten*

elektrisches Schiebedach

Lederausstattung

Metallic-Lackierung

Leichtmetallfelgen

Nebelscheinwerfer

Scheinwerferwaschanlage

unverbindliche
Preisempfehlung inkl. MwSt.

DM 2.100,-

DM 3.500,-

DM 800,-

DM 150,-

DM 1.600,-

DM 400,-

DM 400,-

DM 1.700,-

DM 3.300,-

DM 1.000,-

DM 1.200,-

DM 250,-

DM 500,-

*Nur in Verbindung mit elektrisch beheizbaren Sitzen vorn

**Nur in Verbindung mit Heckscheibenrollo / Colorkeil

Alfa Romeo 164 3.0 V6

Typ-Code 164240

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60° V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 135 kW / 184 PS bei 5600 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigen-diagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; Leichtmetallräder; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; last-abhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Brems-zangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heck-scheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flan-kenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vor-dersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; manuell einstellbare Lendenwirbelstütze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicher-heitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen und im Fußraum; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Antenne und Lautsprechersystem

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 48.800,-
ab Auslieferungslager**

**Sonderausstattungen**

automatische Klimaanlage
elektrisch verstellbare Sitze hinten
elektrisch beheizbare Sitze hinten**
Niveauregulierung (Hinterachse)*
elektrisches Schiebedach
Lederausstattung
Metallic-Lackierung
4-Gang-Automatic
Scheinwerferwaschanlage

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
	DM 3.500,-
	DM 1.100,-
	DM 400,-
	DM 1.000,-
	DM 1.700,-
	DM 3.300,-
	DM 1.000,-
	DM 2.500,-
	DM 500,-

*Nur in Verbindung mit automatischer Klimaanlage

**Nur in Verbindung mit elektrisch beheizbaren Sitzen vorne

Alfa Romeo 164 Quadrifoglio

Typ-Code 164920

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60° V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 147 kW/ 200 PS bei 5800 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigen-diagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; elektronisch geregeltes Fahrwerk mit Wahlschalter; Leichtmetallräder in Speedline-Design; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; last-abhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Brems-zangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung; mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heck-scheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flan-kenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; aerodynamische Schwellerverkleidung; Front- und Heckschürze

Sitze

Sportsitze vorne in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; manuell einstellbare Len-denwirbelstütze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarm-lehne; Durchreiche mit Skisack; höhenverstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Lederausstattung umfassend: Sitze vorne und hinten, Armaturengehäuse, Lenkrad, Schaltknauf, Schaltsack, seitliche Armlehne
Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Heckscheibenantenne und Lautsprecheresystem

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 58.000,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

automatische Klimaanlage
heizbare Frontscheibe
elektrisch beheizbare Sitze hinten
elektrisches Schiebedach
Scheinwerferwaschanlage

unverbindliche
Preisempfehlung inkl. MwSt.
DM 3.500,-
DM 300,-
DM 400,-
DM 1.700,-
DM 500,-

Motor

Zylinderanzahl
Anordnung
Taktzeiten
Bohrung x Hub
Hubraum (effektiv)
Verdichtungsverhältnis
Max. Leistung DIN
bei:
Max. Drehmoment DIN
bei:
Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)
Elektronische Einspritzung
Katalysator

2.0 TSpark

4, in Reihe
vorn, längs
Otto, 4-Takt
84 x 88,5 mm
1962 cm³
10 : 1
143 PS/105 kW
5800 U/min
187 Nm
4700 U/min

Super bleifrei
Bosch Motronic ML 4.1
geregelter 3-Wege-
Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	207 km/h
Leistungsgewicht	8,10 kg/PS
	11,21 kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	9,8 s
— 0-1000 m	30,2 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	6,5 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,5 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,0 Liter/100 km

Bereifung

Felgen	5½J x 14"
Reifen	185/70 VR 14

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1200 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1625 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1300 kg
Stützlast	65 kg
Dachlast	80 kg

3.0 V6

6 in 60°-V-Stellung
vorn, quer
Otto, 4-Takt
93 x 72,6 mm
2959 cm³
9,5 : 1
184 PS/135 kW
5600 U/min
261 Nm
4400 U/min

Super bleifrei
Bosch Motronic ML 4.1
geregelter 3-Wege-
Katalysator

227 km/h
6,77
9,42

7,9 s
28,0 s

7,2 Liter/100 km
9,1 Liter/100 km
12,8 Liter/100 km

6J x 15"
195/65 VR 15

1400 kg
725 kg
1400 kg
65 kg
80 kg

3.0 V6 autom.

60 in 60°-V-Stellung
vorn, quer
Otto, 4-Takt
93 x 72,6 mm
2959 cm³
9,5 : 1
184 PS/135 kW
5600 U/min
261 Nm
4400 U/min

Super bleifrei
Bosch Motronic ML 4.1
geregelter Drei-Wege-
Katalysator

222 km/h
7,66
10,44

8,5 s
29,7 s

7,2 Liter/100 km
9,3 Liter/100 km
14,0 Liter/100 km

6J x 15"
195/65 VR 15

1410 kg
1835 kg
1500 kg
65 kg
80 kg

3.0 V6 QV

6 in 60°-V-Stellung
vorn, quer
Otto, 4-Takt
93 x 72,6 mm
2959 cm³
10 : 1
200 PS/147 kW
5800 U/min
274 Nm
4400 U/min

Super bleifrei
Bosch Motronic ML 4.1
geregelter Drei-Wege-
Katalysator

237 km/h
7,15
9,72

7,7 s
27,8 s


7,3 Liter/100 km
9,3 Liter/100 km
13,0 Liter/100 km

6J x 15"
195/65 VR 15

1430 kg
1855 kg
1400 kg
65 kg
80 kg

Alfa Romeo 164



Außenabmessungen

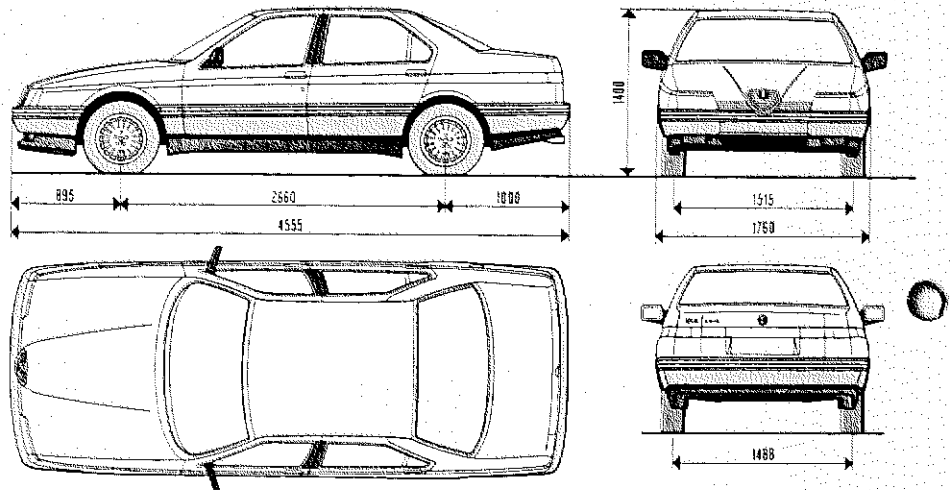

Innenabmessungen


Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1434 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1437 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1462 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1462 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	970 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	930 mm
L13	Mitte Bremse-unteres Lenkrad	595 mm
L17	Sitzverstellung	210 mm
-	Höhenverstellung der Sitze	45 mm
L3	Platzangebot hinten	720 mm
L22	Lenkrad-Rückenlehne Vordersitz	506 mm
H252	Kofferraumhöhe	520 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1600 mm
L	Tiefe Kofferraum	1000 mm
V10	Kofferrauminhalt	504 dm ³



Alfa Romeo 164 Quadrifoglio

Außenabmessungen

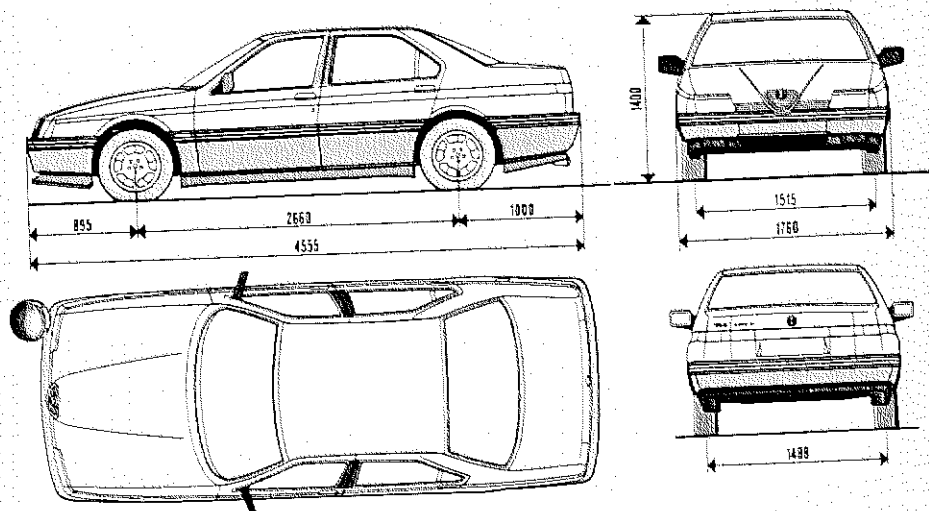

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.
Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/39 03-0

Alfa Romeo 